


# EuroTherm 6E GET GO Einbauversion.

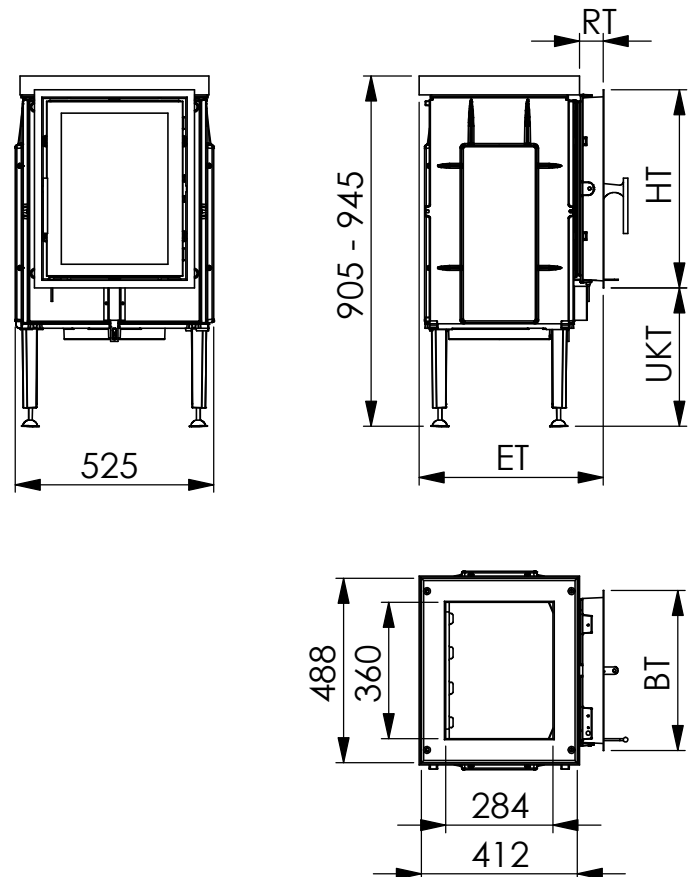

**Betriebsdaten:**

**GO**

Wärmeleistung (kW) bei einem Nachlegeintervall von 6/12/24 h	4,3 / 2,2 / 1,1
Füllraum (B/T/H) in mm	375/270/500
Abgasstrom (g/sek)	40,5
mittlere Abgastemp. HE (°C)	631
mittlere Abgastemp. NHFL (°C) *	179
Förderdruck (Pa)	14
Max. Holz-Auflagemenge (kg)	7,5
Min. Holz-Auflagemenge (kg)	3,4
Gewicht ohne Schamotte (kg)	90
Gesamtgewicht (kg)	150

**offene Maße:**

Türe	BT	HT	ET	UKT	RT
Elegance 42	355	520	467	365	57
Aurea Standard	424	524	475	365	65
Aurea Architektur	390	490	495	380	85
Trend 47 R45	470	520	545	365	-

\*\*Alle Angaben in Millimeter. Toleranz max. +/- 5 mm. Konstruktionsänderungen vorbehalten!