


EuroTherm 6E GET Tunnel GO Einbauversion.

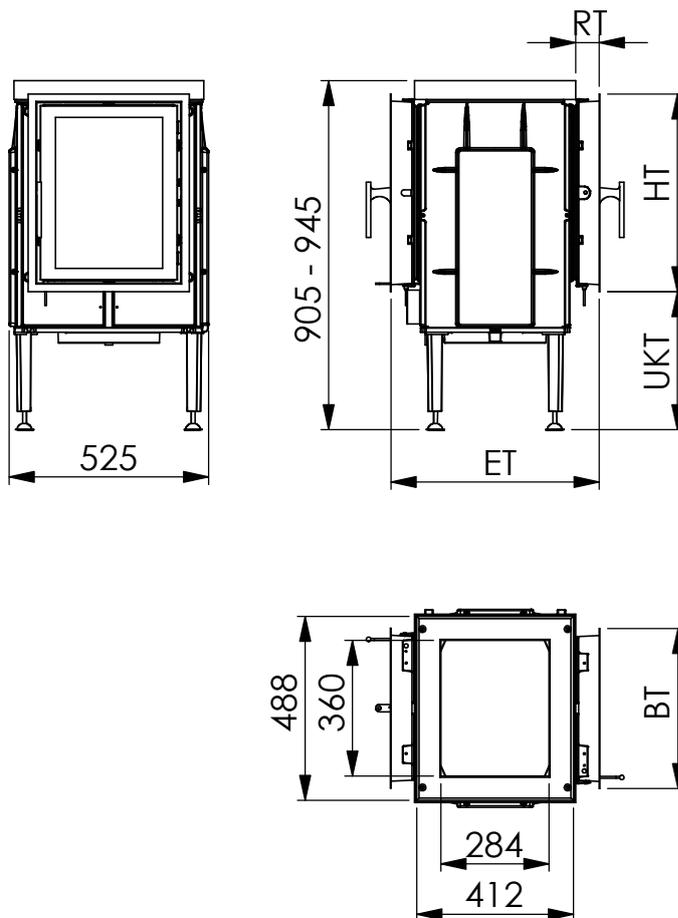

Betriebsdaten:

GO

Wärmeleistung (kW) bei einem Nachlegeintervall von 6/12/24 h	4,3 / 2,2 / 1,1
Füllraum (B/T/H) in mm	365/295/500
Abgasstrom (g/sek)	38,2
mittlere Abgastemp. HE (°C)	517
mittlere Abgastemp. NHFL (°C) *	180
Förderdruck (Pa)	14
Max. Holz-Auflagemenge (kg)	7,5
Min. Holz-Auflagemenge (kg)	3,4
Gewicht ohne Schamotte (kg)	125
Gesamtgewicht (kg)	170

offene Maße:

Türe	BT	HT	ET	UKT	RT
Elegance 42	420	520	439	365	57
Aurea Standard	424	524	475	365	65
Aurea Architektur	390	490	590	380	85
Trend 47 R45	470	520	690	365	-

**Alle Angaben in Millimeter. Toleranz max. +/- 5 mm. Konstruktionsänderungen vorbehalten!