


FireTherm 6 GO

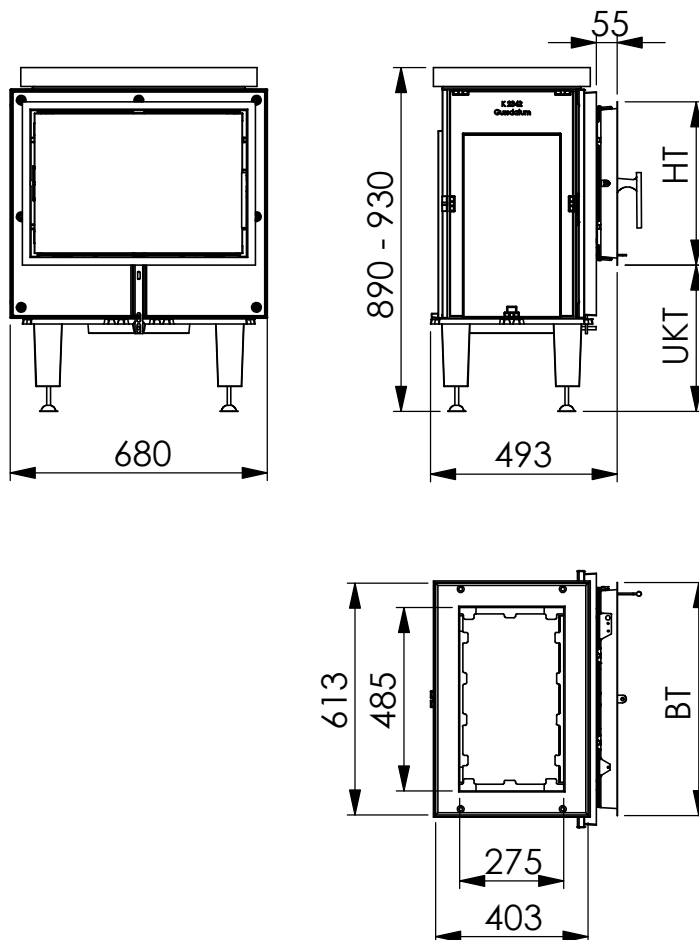

Betriebsdaten:

GO

Wärmeleistung (kW) bei einem Nachlegeintervall von 6/12/24 h	4,4 / 2,2 / 1,1
Füllraum (B/T/H) in mm	430/235/490
Abgasstrom (g/sek)	43,7
mittlere Abgastemp. HE (°C)	526
mittlere Abgastemp. NHFL (°C) *	170
Förderdruck (Pa)	14
Max. Holz-Auflagemenge (kg)	7,5
Min. Holz-Auflagemenge (kg)	3,8
Gewicht ohne Schamotte (kg)	140
Gesamtgewicht (kg)	180

offene Maße:

Türe	BT	HT	ET	UKT
Aurea Standard	616	432	490	390
Aurea Architektur	584	398	510	405

**Alle Angaben in Millimeter. Toleranz max. +/- 5 mm. Konstruktionsänderungen vorbehalten!