

Atmosphäre


10/11/D




eurotherm 10/11/D

Kaschütz

eurotherm 10/11/D Frontplattenversion ◀

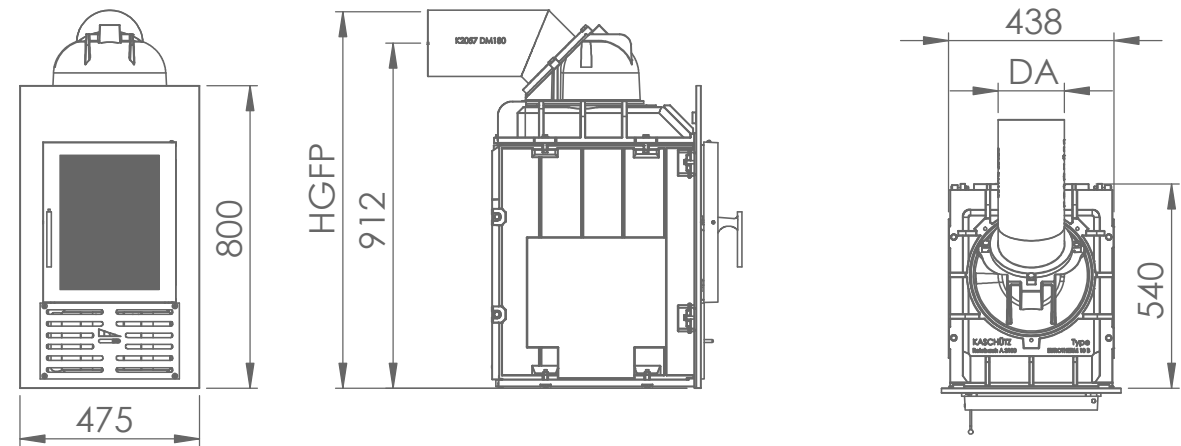

eurotherm 10/11/D Einbauversion ◀

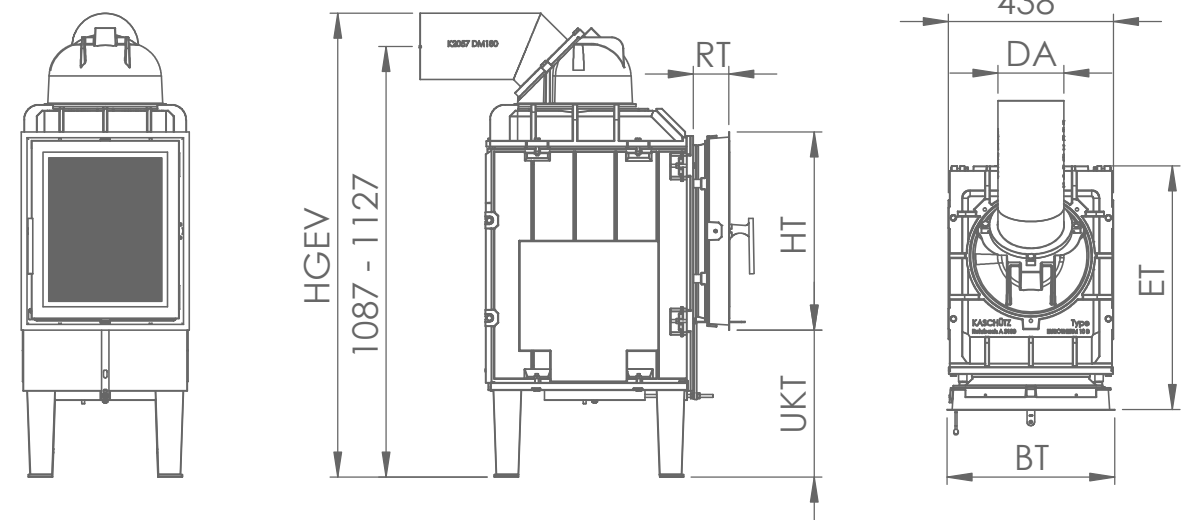

Maßstab 1:20

eurotherm 10/11/D
Einbauversion | Frontplattenversion

eurotherm 10/11/D
Betriebsdaten

Prüfbericht Nr.	VFH-11-015-P / VFH- 12-008-EP	Türe	Offene Maße *				
			BT	HT	ET	UKT	RT
Prüfstelle	Versuchs- u. Forschungsanstalt der Hafner	Aurea 44 standard	444	524	645	348-388	95
Wärmeleistung (kW)	12,5 / 15**	Aurea 46 standard	464	544	645	338-378	95
Teillast (kW)	6,3 / 7,4**	Aurea 46 niche	464	544	655	338-378	105
Nachlegeintervall (h)	4	Aurea 44 Radius 35	444	524	711	348-388	-
Füllraum (b x t x h) in mm	280 x 380 x 525	Aurea 44 Radius45	444	524	693	348-388	-
Abgasstrom (g/sek)	37,4 / 45,3**	Aurea 34 standard	340	526	673	346-386	123
mittlere Abgastemp HE (°C)	619	Aurea 36 standard	360	546	673	336-376	123
Abgastemp. NHFL (°C)	122	Aurea 36 niche	360	546	683	336-376	133
Fördruck (Pa)	13	Aurea 34 Radius 35	340	526	709	346-386	-
Max. Holz-Auflagemenge (kg)	12,5 / 15**	Elegance 47	470	520	645	351-391	95
Min. Holz-Auflagemenge (kg)	6,3 / 7,4**	Elegance 35	355	520	645	351-391	95
Gewicht ohne Schamotte (kg)	140	Trend Radius 45	470	520	698	349-389	-
Gesamtgewicht (kg)	210						
		Offene Maße *	HGEV	HGFP	DA		
		eurotherm 10	1177 - 1217	999	180		
		eurotherm 11	1187 - 1227	1012	200		

** Wert gilt nur für ET 11

*Alle Angaben in Millimeter. Toleranz = ± 5 mm. Konstruktionsänderungen vorbehalten

Kaschütz

Versionen




*eurotherm 10/11/D FP
Frontplattenversion*



*eurotherm 10/11/D EV
Einbauversion*



*eurotherm 10/11/D EV
Tunnel*




*Scheitlänge
33 cm*

Optionen



*eurotherm 10/11/D EV
Einbauversion
mit Hinterlader*

Symbolfoto



BlmScG



*Türanschlag wahlweise rechts
oder links*

*Schamotteteile durch Fülltüre
auswechselbar (Abb. 1)*

*Türe mit großer Sichtscheibe
und Doppelverglasung*

Drehbare Kuppel

*Bei Einbauversion euromatic
Einbau möglich
Bei Frontplattenversion DFC
Einbau möglich*

Höhenverstellbare Füße

*Für externe
Verbrennungsluftzufuhr geeignet*

*geprüft nach : 1. BIMSCHV Stufe2
Art 15a (ab 2015)
UZ 37*



(Abb. 1)



eurotherm 10/11/D
Einbauversion | Frontplattenversion

eurotherm 10/D Frontplattenversion

Kachelofentüren
Zeitloses Design
eine große Auswahl
unter Türvariationen



euromatic
Die Abbrandregelung –
vollautomatische, elektronische
Ofensteuerung



	Warmluft Kachelofen	Kombi Kachelofen
	Warmluft / Strahlungswärme fast ausschließlich Warmluft	Warmluft / Strahlungswärme ausgewogen
	kW Leistung 6,3 bis 12,5 kW (10) 7,4 bis 15 kW (11)	kW Leistung 2,1 bis 6,3 kW (10) 2,5 bis 7,4 kW (11)
	Speicherzeit 4 Stunden	Speicherzeit 8 bis 12 Stunden
	Empfohlene Holzmenge 6,3 bis 12,5 kg (10) 7,4 bis 15 kg (11)	Empfohlene Holzmenge 6,3 bis 12,5 kg (10) 7,4 bis 15 kg (11)
	Nachheizintervall 1 bis 3 mal pro Tag mit bis zu 2 mal nachlegen	Nachheizintervall 1 bis 2 mal pro Tag 1 mal nachlegen möglich